


Siłownik do rozdzielaczy ogrzewania podłogowego

Actuator for underfloor heating manifolds

Znajdź ten produkt na naszej stronie!
Find this product on our website!



DANE PRODUKTU / SPECIFICATIONS

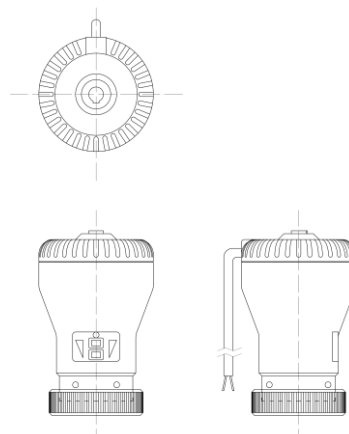

WŁASNOŚCI PRODUKTU / PRODUCT FEATURES

PARAMETRY TECHNICZNE:

- Zasilanie: 24 V DC/AC / 230 V AC
- Pobór mocy: 2,5-3 W
- Czas zamykania/otwierania: 3-4 min.
- Skok siłownika zaworu: 3 mm
- Temperatura otoczenia: 0-50 ° C
- Kabel przyłączeniowy: 2x0,5 mm², 0,8 m

TECHNICAL DATA:

- Supply voltage: 24 V DC/AC / 230 V AC
- Permanent power absorption: 2,5-3 W
- Time of closing/opening: 3-4 min.
- Nominal stroke: 3 mm
- Ambient temperature: 0-50 ° C
- Power cable: 2x0,5mm², 0,8 m

Siłownik elektryczny połączony z termostatem pokojowym reguluje temperaturę pojedynczej pętli ogrzewania podłogowego.

The actuator connected to a room thermostat regulates the temperature of a single loop or underfloor heating.

Siłownik odpowiada za otwarcie lub zamknięcie przepływu czynnika grzewczego w pętli grzewczej zapewniając użytkownikowi kontrolę nad temperaturą w pomieszczeniu.

The actuator opens or closes the flow of heating factor inside the heating loop providing the user with control of the room temperature

Kod Code-index Артикул продукта Artikelnummer Codice	[V]	Wymiary produktu Product dimensions Размеры Abmessungen Dimensioni Dell'articolo		Opakowanie jednostkowe Individual packaging Единичная упаковка Einzelverpackung Confezione singola				Opakowanie zbiorcze Bulk packaging Общая упаковка Sammelverpackung Paleta-Bancale				Paleta Pallet Поддон Palette Bancale			
		x / y / z [mm]	h	□	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ		
F-066056	230 V	57 x 39 x 32	85	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F-066063	24 V	57 x 39 x 32	85	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	